

VÁLVULA DE RETENÇÃO TSPRO 4" FLANGEADA TTMA API1004

Quando empregada em Braços de Carregamento Bottom Loading possui a função de dispositivo anti-furto e de facilitadora para manutenção do acoplador API, uma vez que não permite a drenagem de produto contido no trecho vertical do braço.



AUXILIA NA MANUTENÇÃO DO ACOPLADOR API EM BRAÇOS BOTTOM LOADING.



Pode ser utilizada em braços de carregamento Top Loading que não possuem válvula de fecho rápido "Deadman", isso proporciona fechamento da tubulação evitando evaporação e respingos de produtos.



A VÁLVULA DE RETENÇÃO API POSSUI FUNÇÃO ANTI-FURTO IMPEDINDO DRENAGEM DO TRECHO VERTICAL DO BRAÇO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Materiais de construção: Corpo em Alumínio e internos em Aço Inoxidável/UHMW
- Vedações em Viton A
- Teste Hidrostático à 128 PSI (9Kgf/cm²)
- Pressão de abertura 0.3 Bar
- Outros materiais e pressões disponíveis sob consulta

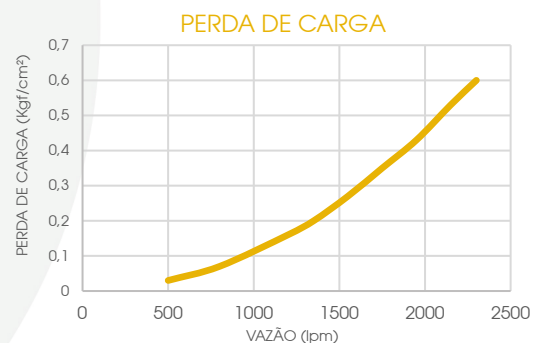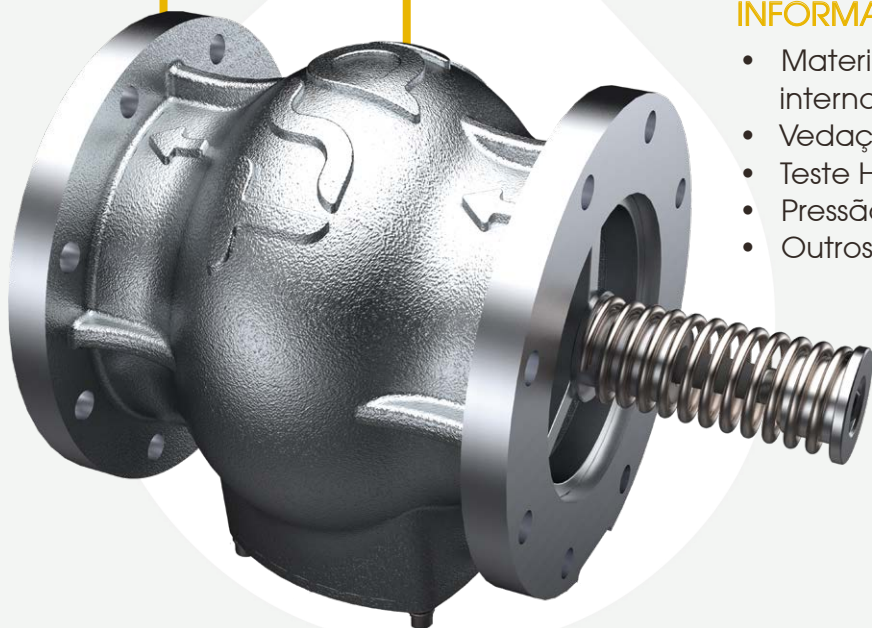

IMP.00004 - REV 01



55 11 2724.8966 | 2937.0915 | 96424.4630



contato@tspro.com.br



www.tspro.com.br

PRODUTOS TSPRO

CONHEÇA NOSSOS OUTROS PRODUTOS



**BRAÇOS
DE CARREGAMENTO**



**JUNTAS
GIRATÓRIAS**



**MANGUEIRAS
INDUSTRIAIS**



**TAMPAS DE
CAPTAÇÃO DE VAPOR**



CERTIFICADA
ISO 9001

FAÇA JÁ SUA COTAÇÃO!
+55 11 2724.8966



VISITE NOSSO SITE
www.tspro.com.br

*Imagens Ilustrativas



55 11 2724.8966 | 2937.0915 | 96424.4630



contato@tspro.com.br



www.tspro.com.br

TSPRO
CERTIFICADA
ISO 9001

TECNOLOGIA PARA FLUIDOS